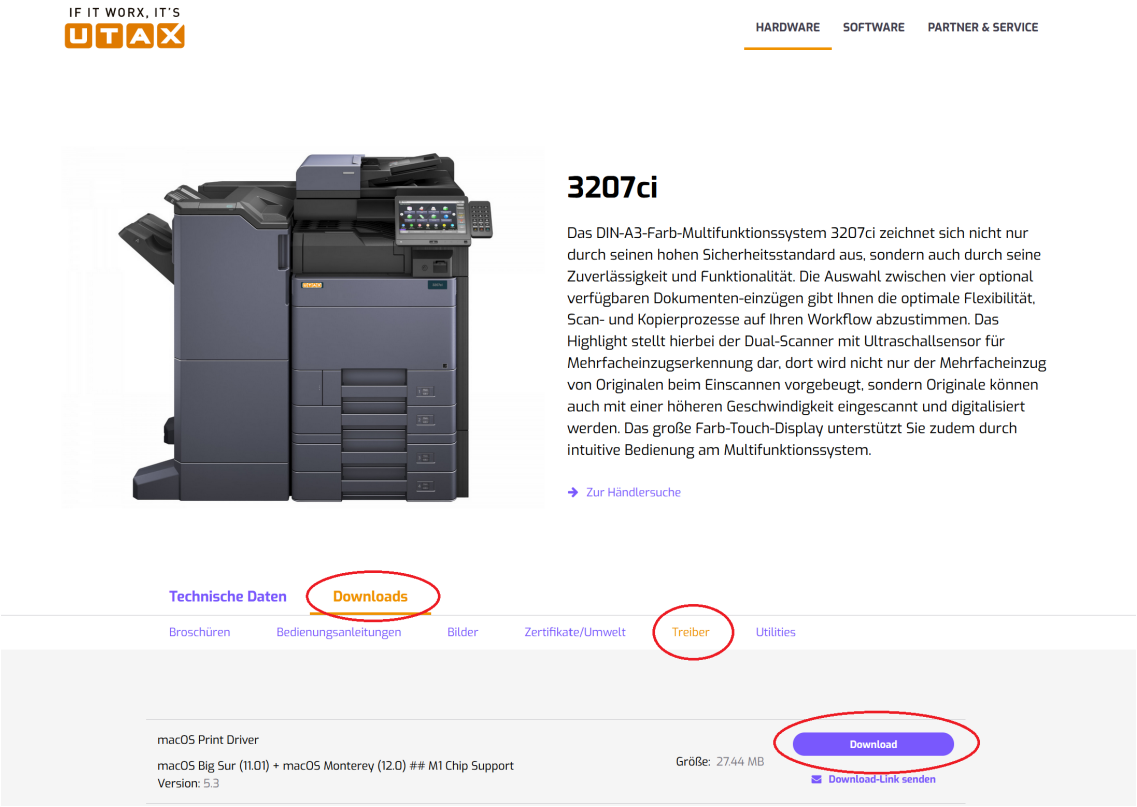
FollowMe-Funktion einrichten - macOS

1. Installation der Treiber-Software

Die Treiber finden Sie hier:

https://www.utax.de/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/produkt/3207ci

Auf der Webseite folgende Auswahl treffen:

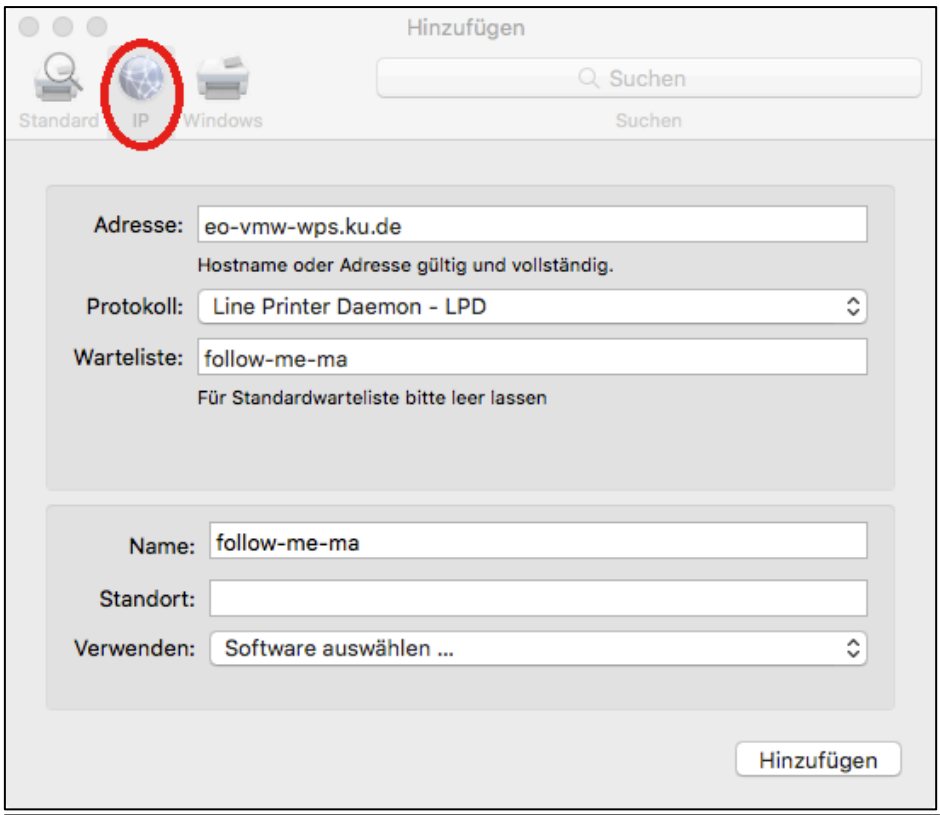


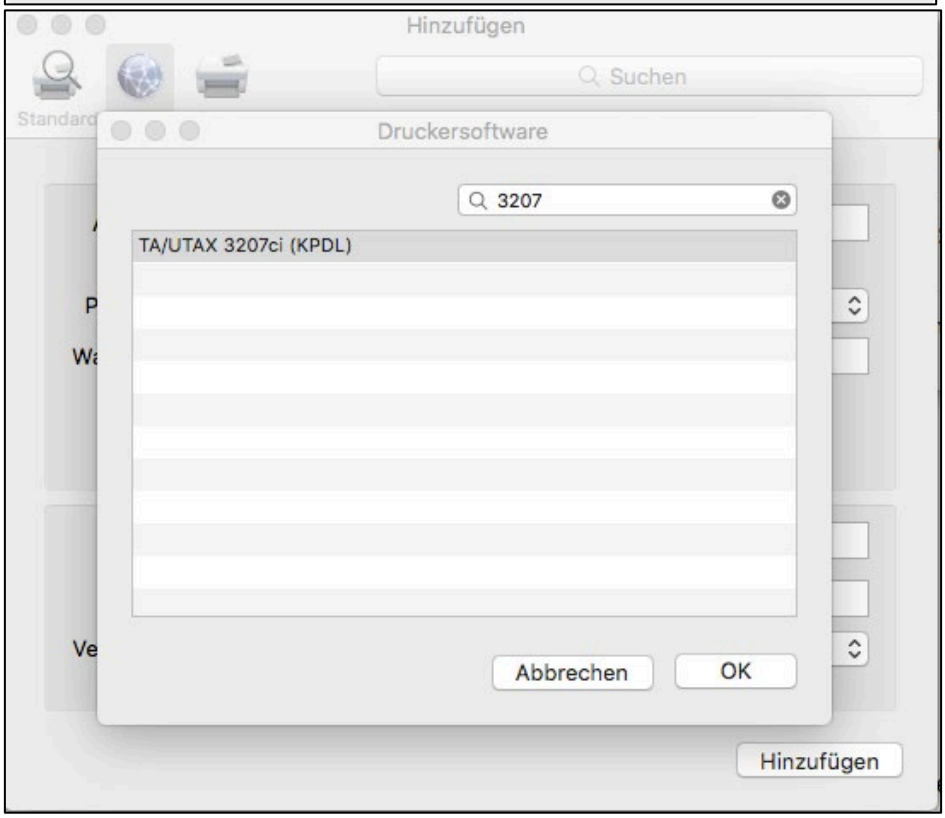
- Reiter *Downloads*
- Reiter *Treiber*
- Dort den "macOS Print Driver Big Sur (11.01) ## + macOS Monterey (12.0) ## M1 Chip Support Version:V5.3" herunterladen (eventuell gibt es mittlerweile eine neuere Version)
- Zip-Archiv entpacken und passende Datei auswählen
- *UTAX OS X 10.9+ Web build 2021.03.23.dmg* (oder vergleichbarer Dateiname) auf die Mac-Workstation kopieren.
- Mit Doppelklick darauf die Installation der Treiber starten

2.

Einrichten des Druckers

1. Systemeinstellungen - Hardware -Drucken & Scannen öffnen
2. Unter dem linken Fensterbereich auf "+" klicken - anderen Drucker oder Scanner
3. In der Symbolleiste (oberer Fensterbereich) "IP" wählen
4. Als Adresse "**eo-vmw-wpsn.ku.de**" eingeben
5. Als Protokoll "**Line Printer Daemon - LPD**" einstellen
6. Bei Warteliste "**FollowMe**" eingeben
7. Als Name auch "FollowMe" eingeben
8. Unter Verwenden "**Software auswählen**" klicken und aus der Liste "**UTAX_TA 3207ci** auswählen. Mit OK/Hinzufügen beenden und Umgebung verlassen


Hinzufügen
Standard
IP
Windows
Suchen
Suchen
Adresse:
eo-vmw-wps.ku.de
Hostname oder Adresse gültig und vollständig.
Protokoll:
Line Printer Daemon - LPD
Warteliste:
follow-me-ma
Für Standardwarteliste bitte leer lassen
Name:
follow-me-ma
Standort:
Verwenden:
Software auswählen ...
Hinzufügen


Hinzufügen
Suchen
Druckersoftware
3207
TA/UTAX 3207ci (KPDL)
Abbrechen
OK
Hinzufügen